



# Czarna Białostocka

Zbiornik Vcz=115,2 m3

Rzut

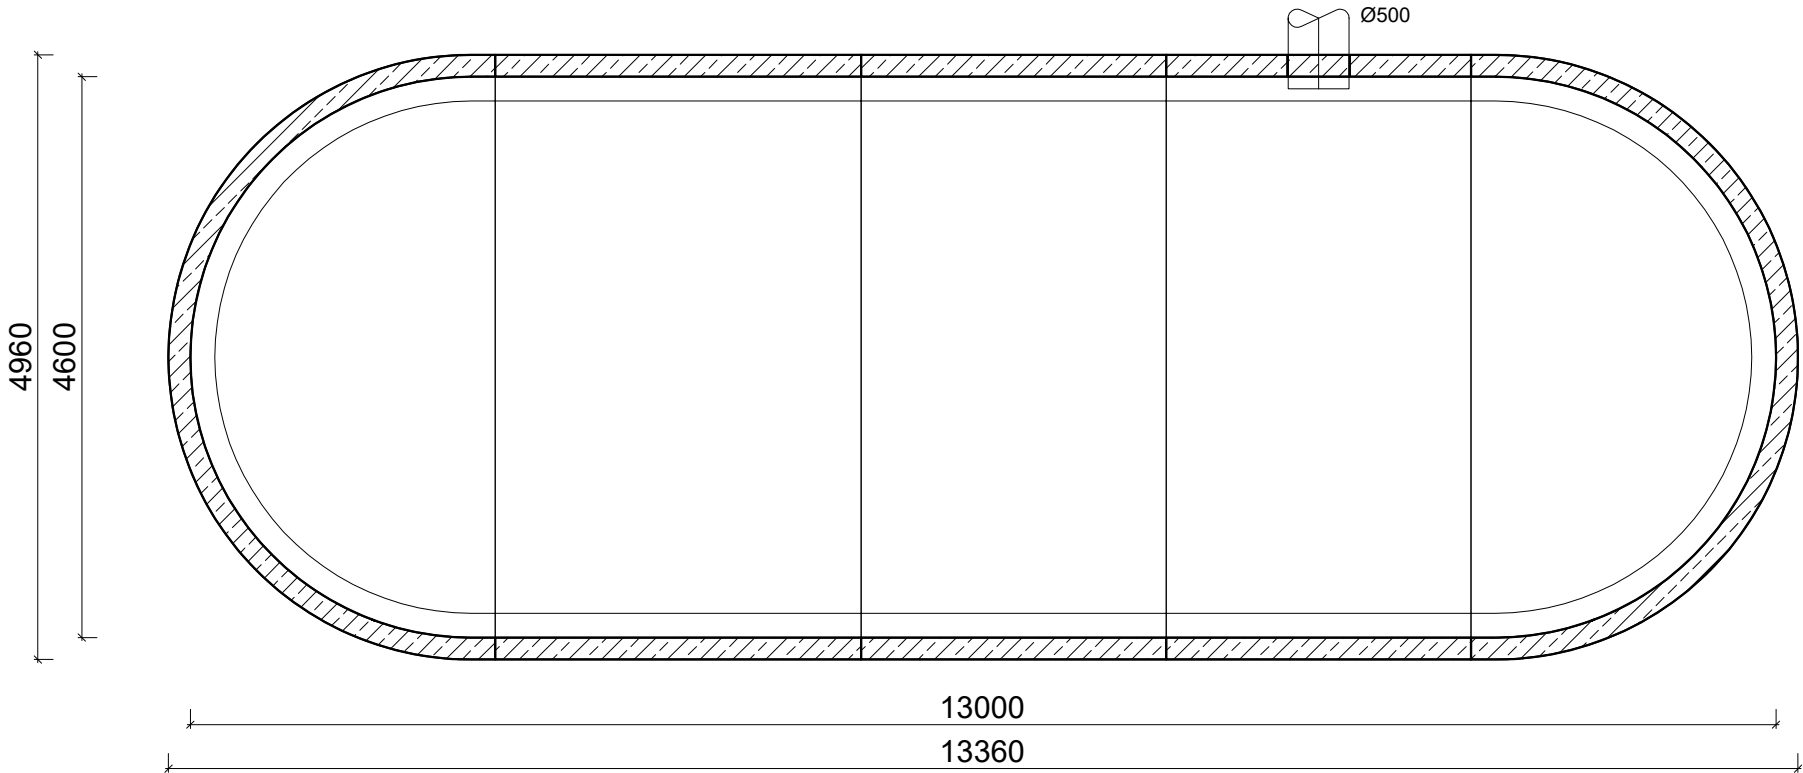

Przekrój podłużny

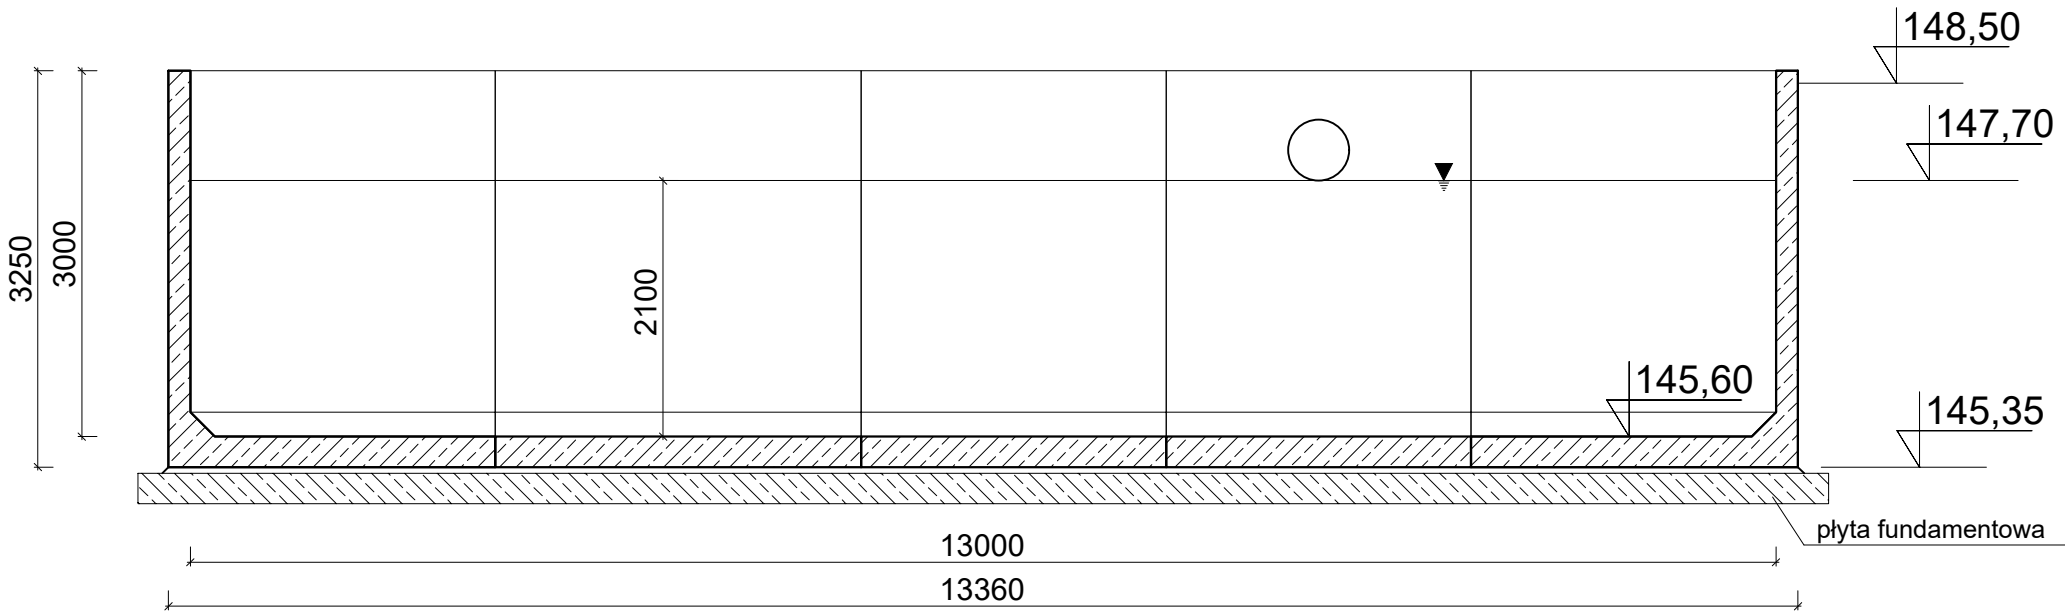

Uwaga! Długość całkowita zbiornika nie uwzględnia szerokości uszczelnień między prefabrykatami (1-1,5 cm na połączenie)

Posadowienie zbiornika:

- elementy prefabrykowane układać na warstwie niezagęszczonego piasku gr. 5 cm
- zaleca się posadowienie zbiornika na płycie fundamentowej (wymiary płyty oraz jej zbrojenie wg odrębnej dokumentacji)

Zbiornik otwarty wykonywany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną.

Właściwości materiałowe:

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

architekci & budownictwo		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
ul. 1548 Białystok, ul. Świerżewska 12A		
tel. 693 970 971 email: biuro@adkloskowski.pl		
od 1997		
USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE		
ADAM KŁOSKOWSKI		
ul. 1548 Białystok, ul. Świerżewska 12A		
tel. 693 970 971 email: adam.kloskowski@wp.pl		
Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Wypowa - Machnusz - granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
LOKALIZACJA:		
- odcinek ewid. 0044 Czarna Białostocka, jednostka ewid. 200202_4 m. Czarna Białostocka.		
- odcinek ewid. 0003 Chmielnik, jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka.		
- odcinek ewid. 0011 Machnusz, jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka.		
INWESTOR:		
Gmina Czarna Białostocka		
ul. Torowa 14A, 16-120 Czarna Białostocka		
STADIUM PROJEKTU TECHNICZNY		
NADZEA PROJEKTU		
Szczegóły zbiornika wód deszczowych		
BRANŻA SANITARYJNA		
PROJEKTANT:		
mgr inż. Krzysztof March Wandzioch		
upr. PDL0250/PWBSZ1		
SZEROKOŚĆ:		
mgr inż. Karol Krzysztof Wandzioch		
upr. SWW-94/89		
DATA:		
13.02.2024.		
SKALA:		
B/S		
INSTRUMENTS:		
S 9		