
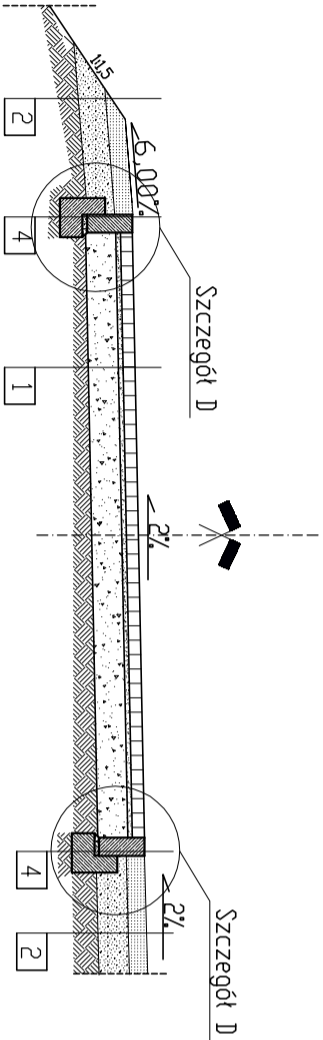


Przekrój normalny 5

Skala 1:50

SIEGACZ

1	Płyty ażurowe betonowe 8cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
	Podbudowa z kruszywa łamanego 22cm
	Grunť rodziimy wyprofilowany
2	Kruszywo łamane staб. mechanicznie C50/30 12cm
	Pospółka 20cm
	Grunť rodziimy wyprofilowany
3	Krawężnik betonowy "obniżony" 20x22 cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
	Ława betonowa C12/15
4	Opornik betonowy 12x25 cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
	Ława betonowa C12/15

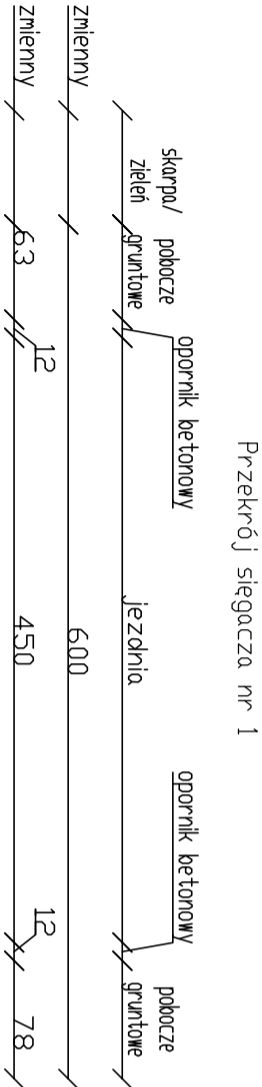

<div>architekci & budownictwo</div> <div>od 1997</div> <div>biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok01 tel. 606 956 701 email: zylinski@poczta.onet.pl</div>			<div>INWESTOR</div> <div>Burmistrz Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka</div> <div>STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY</div> <div>NAZWA RYSUNKU:</div>		
<div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</div> <div>USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE</div> <div>ADAM KŁOSKOWSKI</div> <div>biuro: 15-082 Białystok, ul. Świętojańska 12A lok01 tel. 606 956 701 email: zylinski@poczta.onet.pl</div>			<div>Przekrój normalny 5</div> <div>BRANŻA: DROGI</div> <div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL/0112/PWBD/18</div> <div>WSPÓŁPRACOWNIK:</div> <div>mgr inż. Robert Paweł Żyliński</div>		
<div>NAZWA INWESTYCJI:</div> <div>Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</div> <div>LOKALIZACJA:</div> <div>- obręb ewid. 0044 Czarna Białostocka, jednostka ewid. 200202_4 m. Czarna Białostocka. - obręb ewid. 0003 Chmielnik, jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka. - obręb ewid. 0011 Machnacz, jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka.</div>			<div>PODPIS:</div> <div>mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL/0112/PWBD/18</div> <div>mgr inż. Robert Paweł Żyliński</div> <div>mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL/0112/PWBD/18</div> <div>mgr inż. Robert Paweł Żyliński</div>		
<div>DATA</div> <div>13.02.2023r.</div>		<div>SKALA</div> <div>1:50</div>		<div>NR RYS.</div> <div>D3/5</div>	