
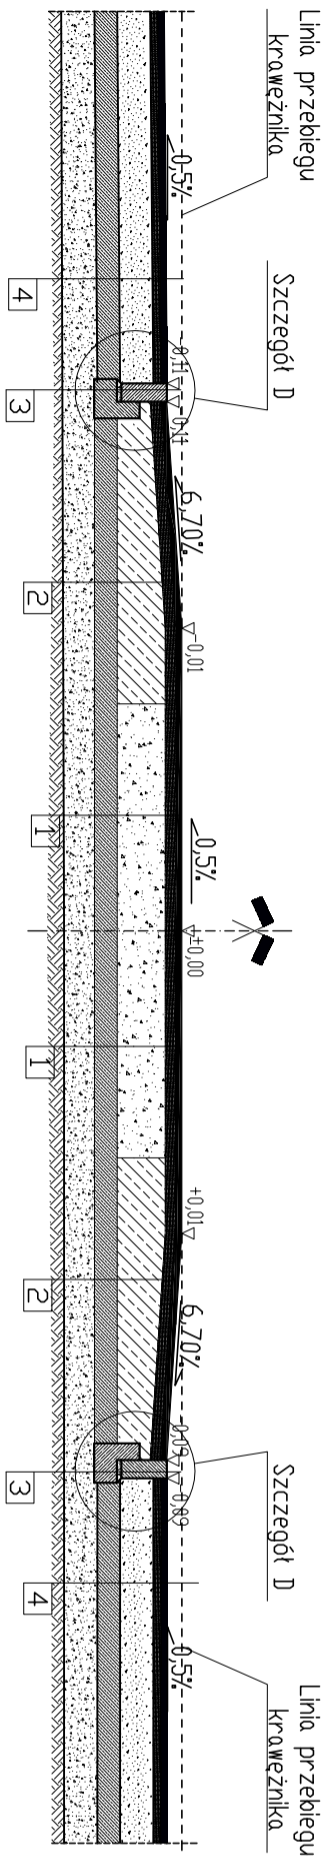


Przekroje konstrukcyjne przez wyniesiony próg



w km 0+015,60

Skala 1:50

Przekrój 1-1

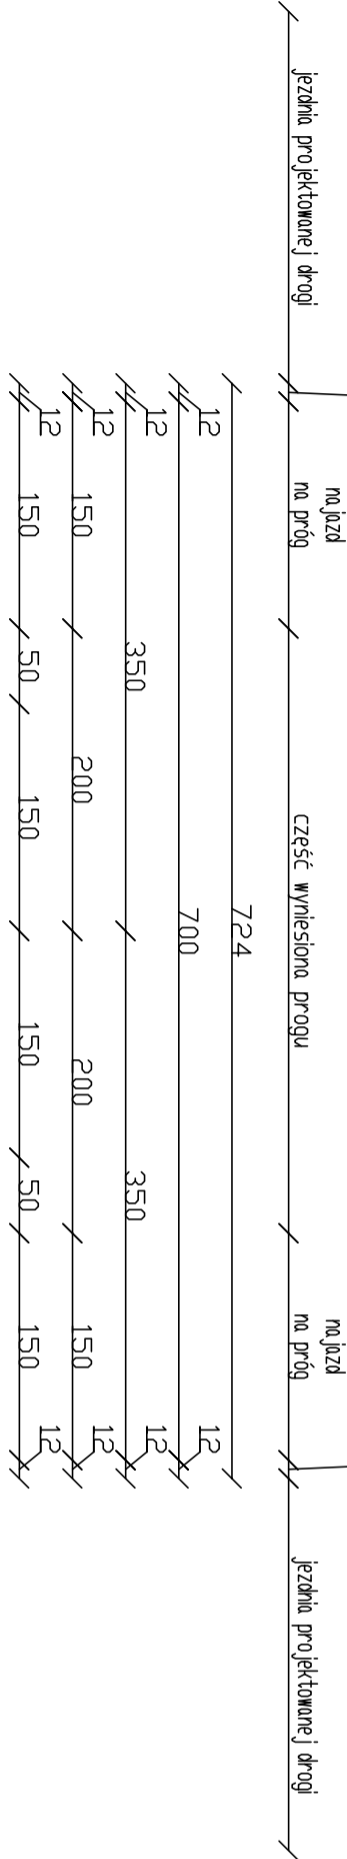

Przekrój 2-2

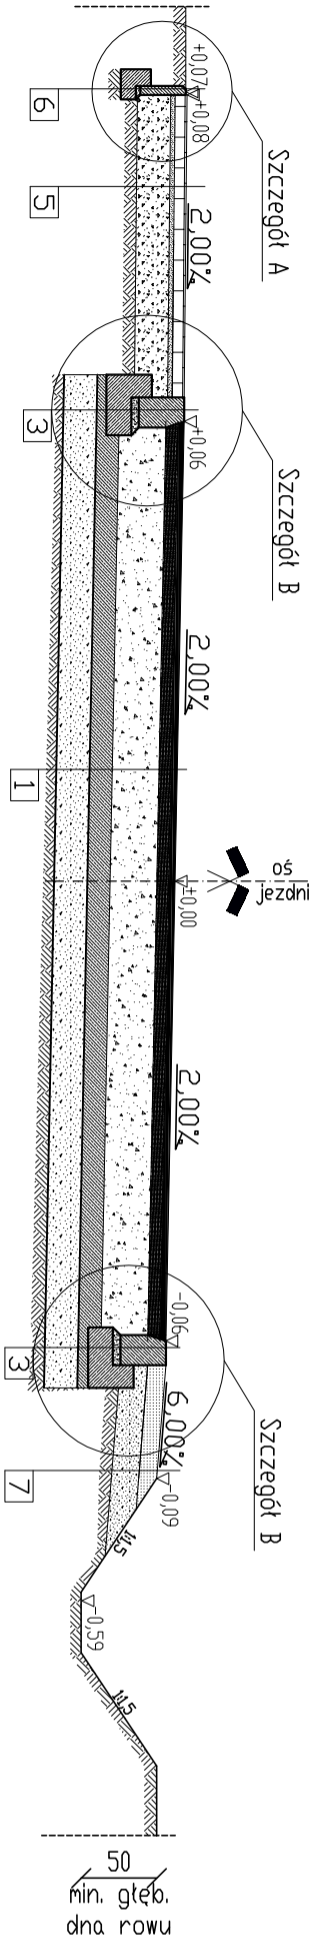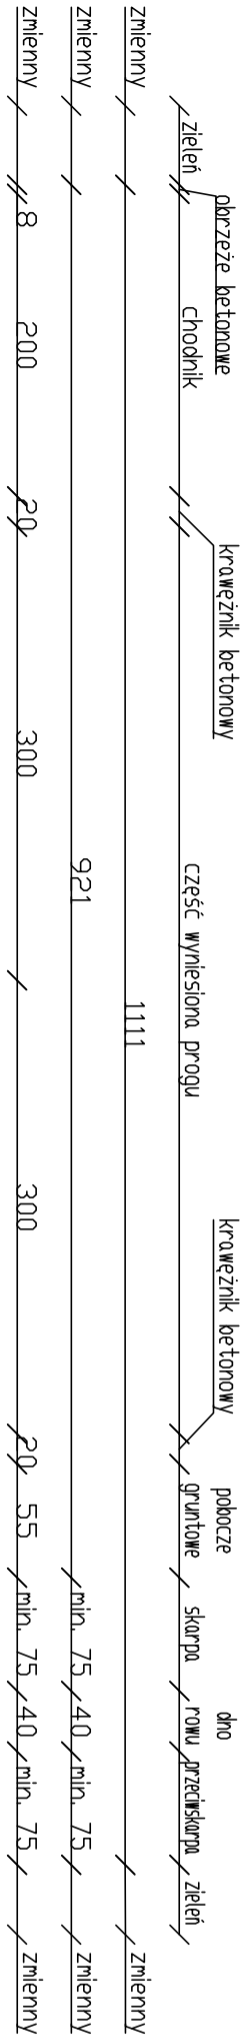

1	Warstwa ściernalna z MMA 4cm
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm
	Podbudowa z kruszywa łamanego 32cm
	Warstwa mrozoodchronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

2	Warstwa ściernalna z MMA 4cm
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm
	Podbudowa z betonu cementowego C20/25 22+32
	Warstwa mrozoodchronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

3	Krawężnik betonowy wyniesiony 20x30cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
	Ława betonowa C12/15

4	Warstwa ściernalna z MMA 4cm
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm
	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 22cm
	Warstwa mrozoodchronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

5	Kostka brukowa betonowa (szara) 8cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm
	Kruszywo naturalne-pospółka 22cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

6	Dorzeże betonowe 8x30cm
	Podsyпка cementowo-piaskowa 3cm
	Ława betonowa C12/15

7	Kruszywo łamane stab. mechanicznie C50/30 12cm
	Pospółka 16-20cm
	Grunt rodzimy wyprofilowany

architekci & budownictwo od 1997		
biuro: 15-002 Białystok, ul. Świętejśkiej 12A lok.01 tel. 606 966 701 email: zylnskibko@gmail.com		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE		
ADAM KŁOSKOWSKI		
biuro: 15-002 Białystok, ul. Świętejśkiej 12A lok.01 tel. 606 966 701 email: zylnskibko@gmail.com		
NAZWA INWESTYCJI:		
Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnaczy – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		
LOKALIZACJA:		
- obręb ewid. 0044 Czarna Białostocka, jednostka ewid. 200202_4 m. Czarna Białostocka.		
- obręb ewid. 0003 Chmielnik, jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka.		
- obręb ewid. 0011 Machnaczy, jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka.		
INWESTOR		Burmistrz Czarnej Białostockiej
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka
NAZWA RYSUNKU:		
BRAWA: DROGI		
PROJEKTANT:		
mgr inż. Katarzyna Anna Krakos		
upr. PDL0112/PWBD/18		
WSPÓŁPRACA		
mgr inż. Robert Paweł Żylnski		
SPRAWDZIŁ:		
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch		
upr. stw-118/89		
DATA	SKALA	NR RYS.
13.02.2023r.	1:50	D4/2