
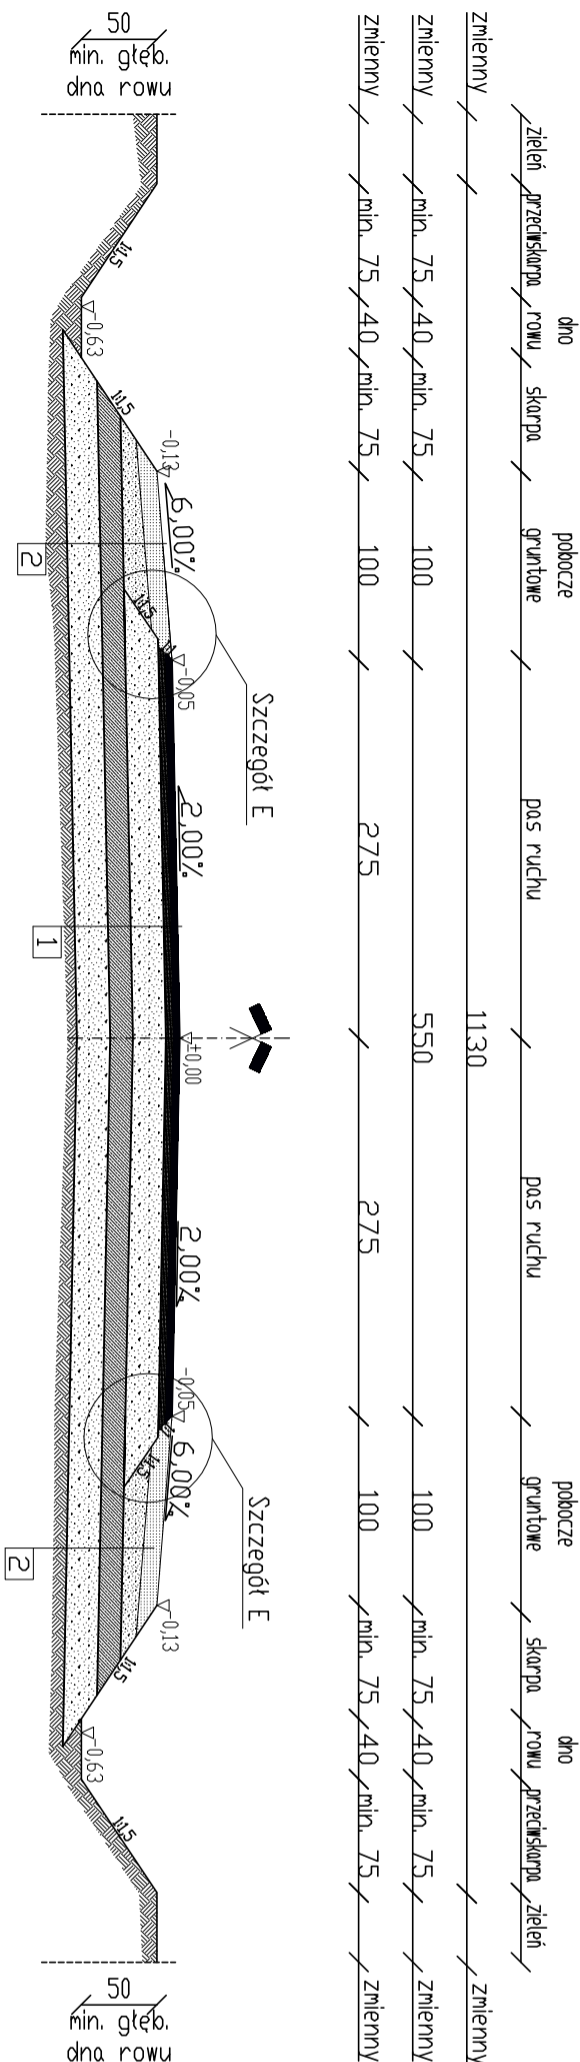


### Przekrój normalny 3

$$\text{km } 1+755,01 - \text{ km } 2+428,82$$


**UWAGA:**  
 USTYŁOWANIE SIECI PODZIEMNYCH JEST TYLKO PRZYBLIŻONE.  
 POŁOŻENIE I RZĘDNE POSADZOWANIA INSTALACJI USTALIĆ NA  
 TERENIE BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

Szczegół E  
(połączenie jezdnii z poboczem)  
Skala 1:10

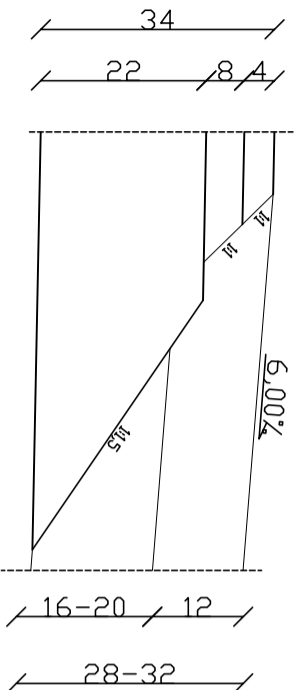

1
Warstwa ściernalna z MMA 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 22cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 22cm
Grunt rodzimy wyprofilowany

2
Kruszywo łamane stab. mechanicznie C50/30 12cm
Pospółka 16-20cm
Warstwa mrozoodporna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej 22cm
Grunt rodzimy wyprofilowany

<div>architekci &amp; budownictwo</div> <div>biuro: 15-082 Białystok, ul. Świeciańska 12A, lok01 tel. 606 956 701 email: zylinski@poczta.onet.pl</div> <div>od 1997</div>		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
<div>USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE</div> <div>ADAM KŁOSKOWSKI</div> <div>biuro: 15-082 Białystok, ul. Świeciańska 12A, lok01    tel. 606 956 701    email: zylinski@poczta.onet.pl</div> <div>NAZWA INWESTYCJI:</div>		
<div>Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnaczy – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</div> <div>LOKALIZACJA:</div>		
<div>- obręb ewid. 0044 Czarna Białostocka, jednostka ewid. 200202_4 m. Czarna Białostocka.</div> <div>- obręb ewid. 0003 Chmielnik , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka.</div> <div>- obręb ewid. 0011 Machnaczy , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna Białostocka.</div>		
INWESTOR		
Burmistrz Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka		
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		
NAZWA RYSUNKU:		
Przekrój normalny 3		
BRANŻA: DROGI		
PROJEKTANT:		
mgr inż. Katarzyna Anna Krakos upr. PDL/0112/PWBD/18		
WSPÓŁPRACUJĄCY:		
mgr inż. Robert Paweł Żyliński		
SPRAWDZĄCY:		
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch upr. suw-118/89		
DATA 13.02.2023r.	SKALA 1:50	NR RYS. D3/3