



Przekroje konstrukcyjne zjazdu indywidualnego o szerokości 4,00m z poboczem gruntowym (sytuacja z przepustem)

Skala 1:50



Przekrój 1-1

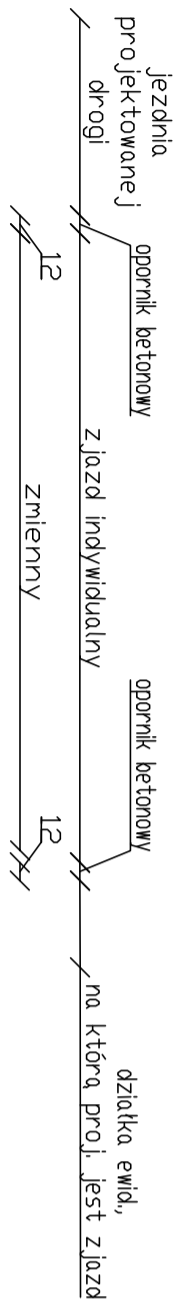


Przekrój 3-3

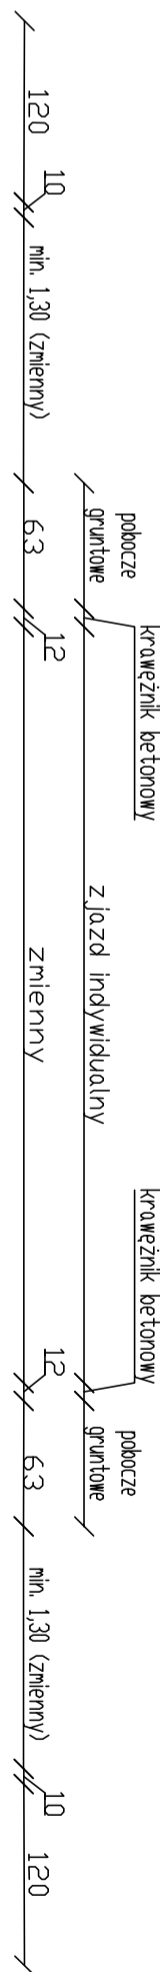

Przekrój 2-2

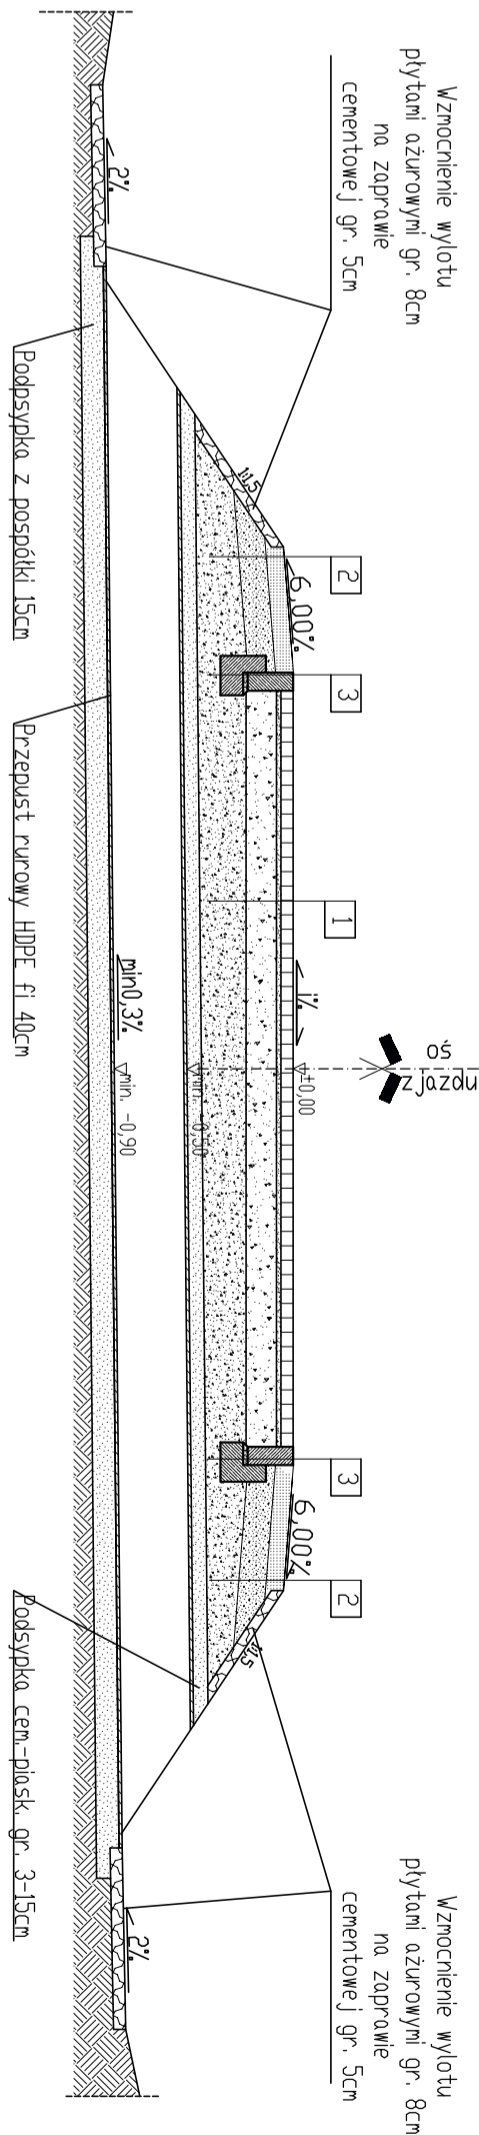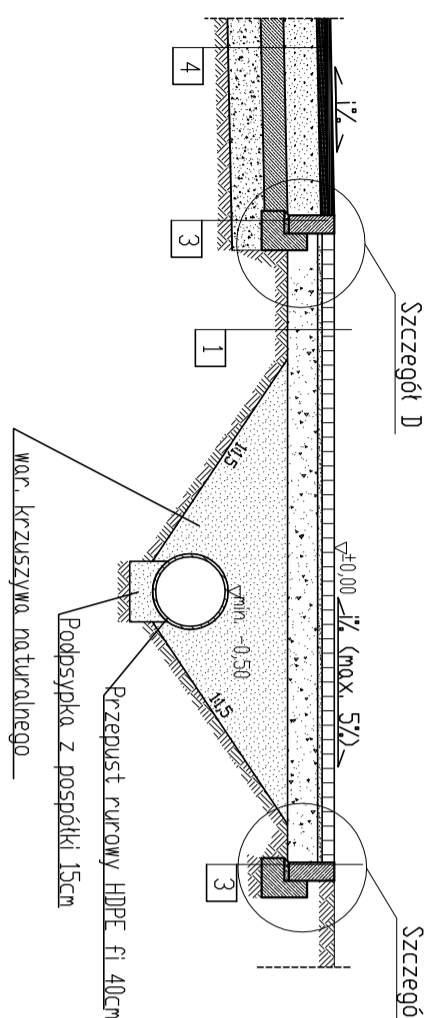

Przekrój 2-2

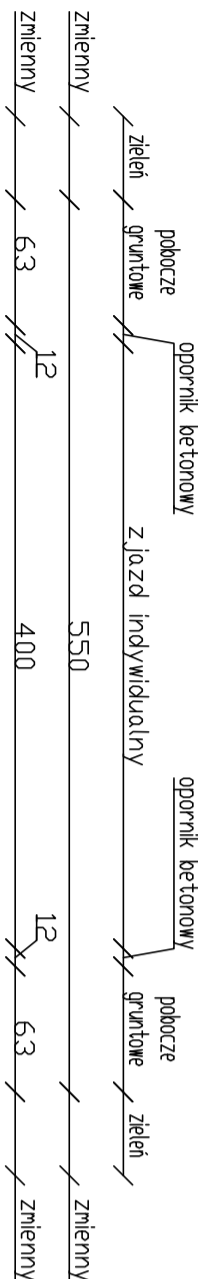

1	Kostka brukowa betonowa (czerwona) 6cm Podsyпка cementowo-piaskowa 5cm Podbudowa z kruszywa łamanego 22cm Grunt rodzimy wyprofilowany
---	--

3
Opornik betonowy 12x25 cm
Podsyпка cementowo-пlaskowa 5cm
Warsta betonowa C12/15

2	Kruszywo łamane słab mechanicznie C50/30 12cm Posłobka 16-20cm Grunt rodzimy wyprofilowany
---	--

Warstwa ściernawa z MMA 4cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8cm
Podbudowa zasochnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 22cm
Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 15cm
Warstwa dępszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 22cm
Grunt rodzimy wyprofilowany

UWAGA:

USYSTUDOWANIE SIECI PODZIEMNYCH JEST TYLKO PRZYBLIŻONE  
POKŁADZENIE I RZĘDNE POSADZIWIENIA INSTALACJI USTALIĆ NA  
TERNIE BUDOWY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA		INWESTOR	
USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE		Burmistrz Gminy Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Gmina Białostocka	
ADAM KŁOSKOWSKI		STANOWISKO PROJEKT BUDOWANY	
biuro: 15-082 Białystok ul. Świętojańska 23A/407 tel. 666 966 701 email: zyfrank@poczta.onet.pl		NAZWA PRACOWNI	
MAZURA WYSTĘPIŁA		BRODAŁA PRZECI	
Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnusz – Grabcze gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		PROJEKTANT:	
LOKALIZACJA		mgr inż. Katarzyna Anna Kłakos mgr inż. Grzegorz Celiński ul. PDL01/12/PMBD/18 WSPARCIE	
- objęty ewid. 0004 Gmina Białostocka, jednostka ewid. 200202_4 m. Gmina Białostocka		mgr inż. Robert Paweł Żyński	
- objęty ewid. 0003 Ciemielnik, jednostka ewid. 200202_5 gm. Gmina Białostocka		SPRAWOZDAŁ	
- objęty ewid. 0011 Machnusz, jednostka ewid. 200202_5 gm. Gmina Białostocka		mgr inż. Grzegorz Celiński Wandzioch ul. Sułk-118/89	
		DATA	
		13.02.2023r.	
		SKALA	
		1:50	
		NR STR.	
		DŁOŻ	