

**Zakres robót budowlanych – przebudowa przyłączy wodociągowych  
w ul. Ochotniczej w m. Czarna Białostocka**

Lp	Nr działki	Długość przyłącza (m)	Średnica przyłącza (mm)
1.	630	13	32
2.	618/3	5,5	32
3.	618/2	5,5	32
4.	618/1	8	32
5.	560	3	32
6.	596/1	18	32
7.	538/2	8	32
8.	1) 525	6	32
9..	2) 525	15	32
10.	588	35	32
11.	522	17	32
12.	582	13	32
13.	500	18	32
14.	509/1	5	32
15.	587	15	32
16.	589	14	32
17.	586	5	32
18.	592	4	32
19.	585/3	34	32
20.	594	42	32
21.	591	9	32
22.	559	20	32
22.	590 - Odnoga w kier. 23	Wymiana na PE DN 40 L=52,5m z zasuwą.	
23.	Skrzyżowanie ul. Ochotniczej z Kolejową	Wymiana zasuwy $\varnothing$ 100	
24.	Ul. Ochotnicza	Wymiana 3 hydrantów	

- 1) Dla działek nr 630, 618/2, 618/1, 560, 596/1, 538/2, 525(1), 525(2), 588, 522, 582, 500, 509/1, 587, 589, 586, 592, 585/3, 594, 591, 559 należy wymienić istniejące przyłącza na nowe.

Zakres robót budowlanych:

- wykonanie wykopu,
- demontaż istniejącej nawiertki i przyłącza wodociągowego,
- zabezpieczenie istniejącego wodociągu przez nałożenie opaski naprawczej,
- montaż nowej opaski do nawiercania wraz z zasuwą z gwintem zewnętrznym i złączem ISO do rur PE,
- montaż nowego przyłącza PE DN 32 mm wraz z podejściem pod wodomierz,
- oznakowanie przebiegu przyłącza wodociągowego,
- zasypianie wykopu.

- 2) Dla działki nr 618/3 należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe.

Zakres robót budowlanych:

- wykonanie wykopu,
- montaż opaski do nawiercania wraz z zasuwą z gwintem zewnętrznym i złączem ISO do rur PE,
- montaż przyłącza PE DN 32 mm wraz z podejściem pod wodomierz,

- oznakowanie przebiegu przyłącza wodociągowego,
- zasypanie wykopu,

3) Od skrzyżowania z sięgaczem (odnogą) i przez sięgacz (nr dz. 590) wymienić 74,5m rury stalowej na PE DN 40.

Zakres robót budowlanych:

- wykonanie wykopu,
- demontaż istniejącego przewodu stalowego i zasuw (nawiertki),
- montaż nowej nawiertki 110x40 i zasuw,
- montaż nowego przewodu PE DN40 L=74,5m – zgodnie ze schematem nr 1,
- oznakowanie przebiegu przewodu wodociągowego,
- zasypanie wykopu.

W przypadku braku możliwości wykonania wykopu stosować metodę przecisku sterowanego.

4) Wymienić zasuwę DN 100 na skrzyżowaniu ul. Ochotniczej z Kolejową.

Zakres robót budowlanych:

- wykonanie wykopu,
- demontaż istniejącej zasuw,
- montaż nowej zasuw,
- podbicie zasuw i kształtek ziemią,
- ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej,
- oznakowanie zasuw,
- zasypanie wykopu.

5) Wymiana 3 kompletnych hydrantów DN80.


Zakres robót budowlanych:

- odkopanie hydrantów,
- demontaż hydrantów, kolan stopowych, zasuw,
- montaż nowych hydrantów, kolan stopowych, zasuw,
- ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej na zasuwie,
- oznakowanie zasuw,
- zasypanie wykopu.

6) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej roboczej i ostatecznej.

Załączniki:

1. Schemat nr 1
2. Rys. 1
3. Rys. 2
4. Rys. 3

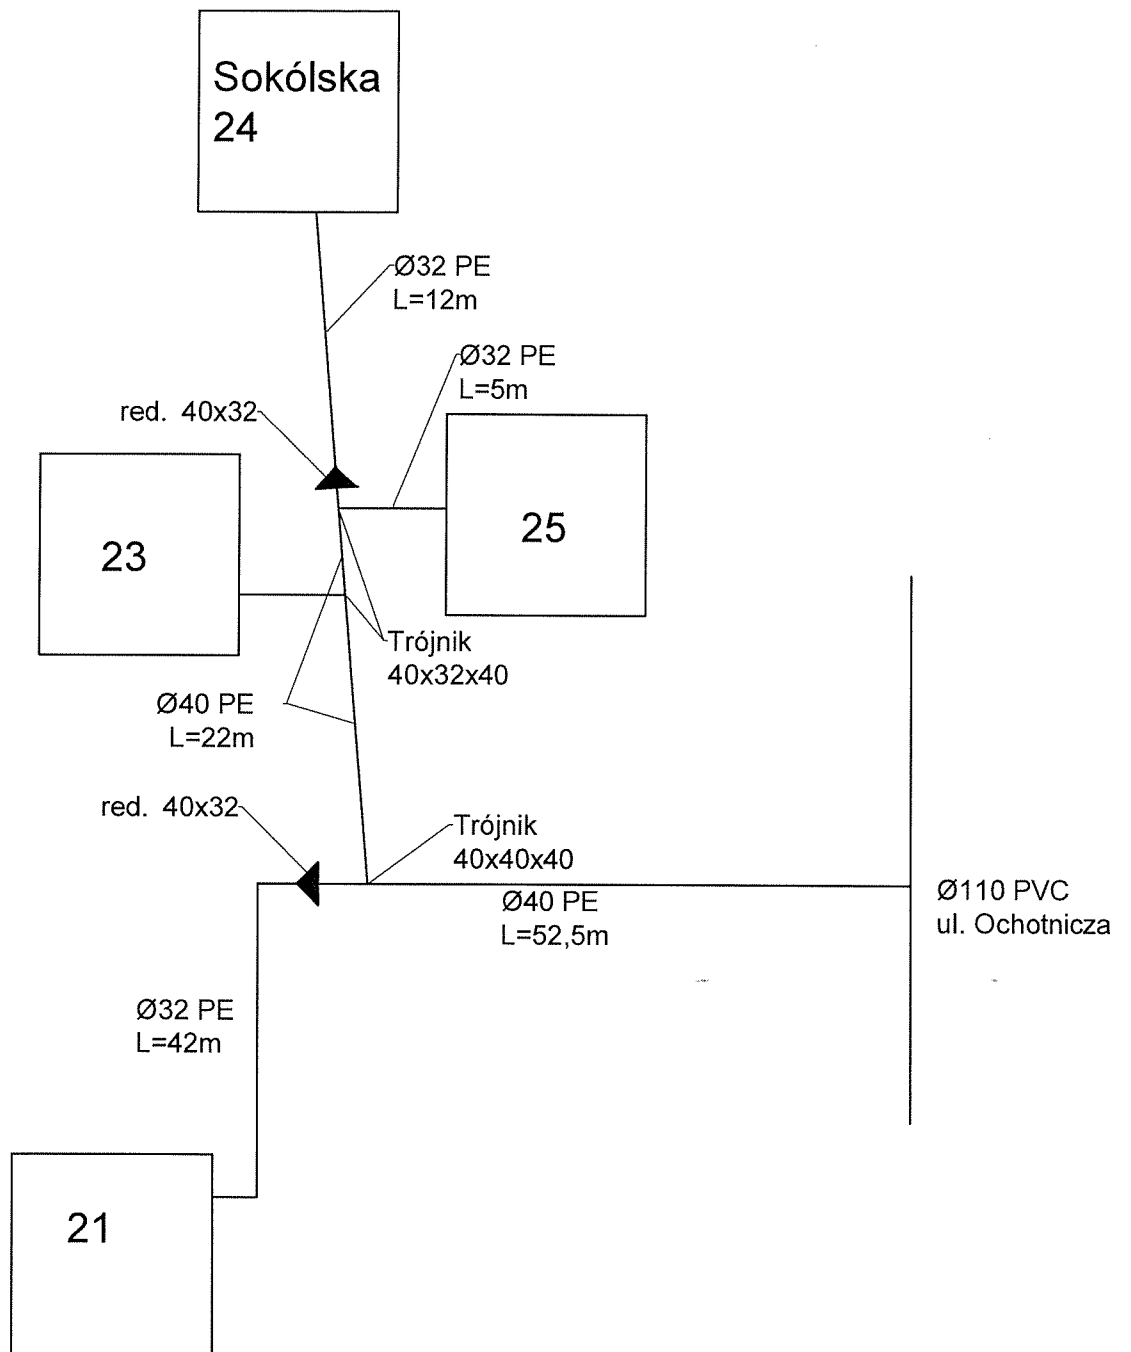


Nr rys. 1

■ - działki objęte robotami





Nr rys. 2

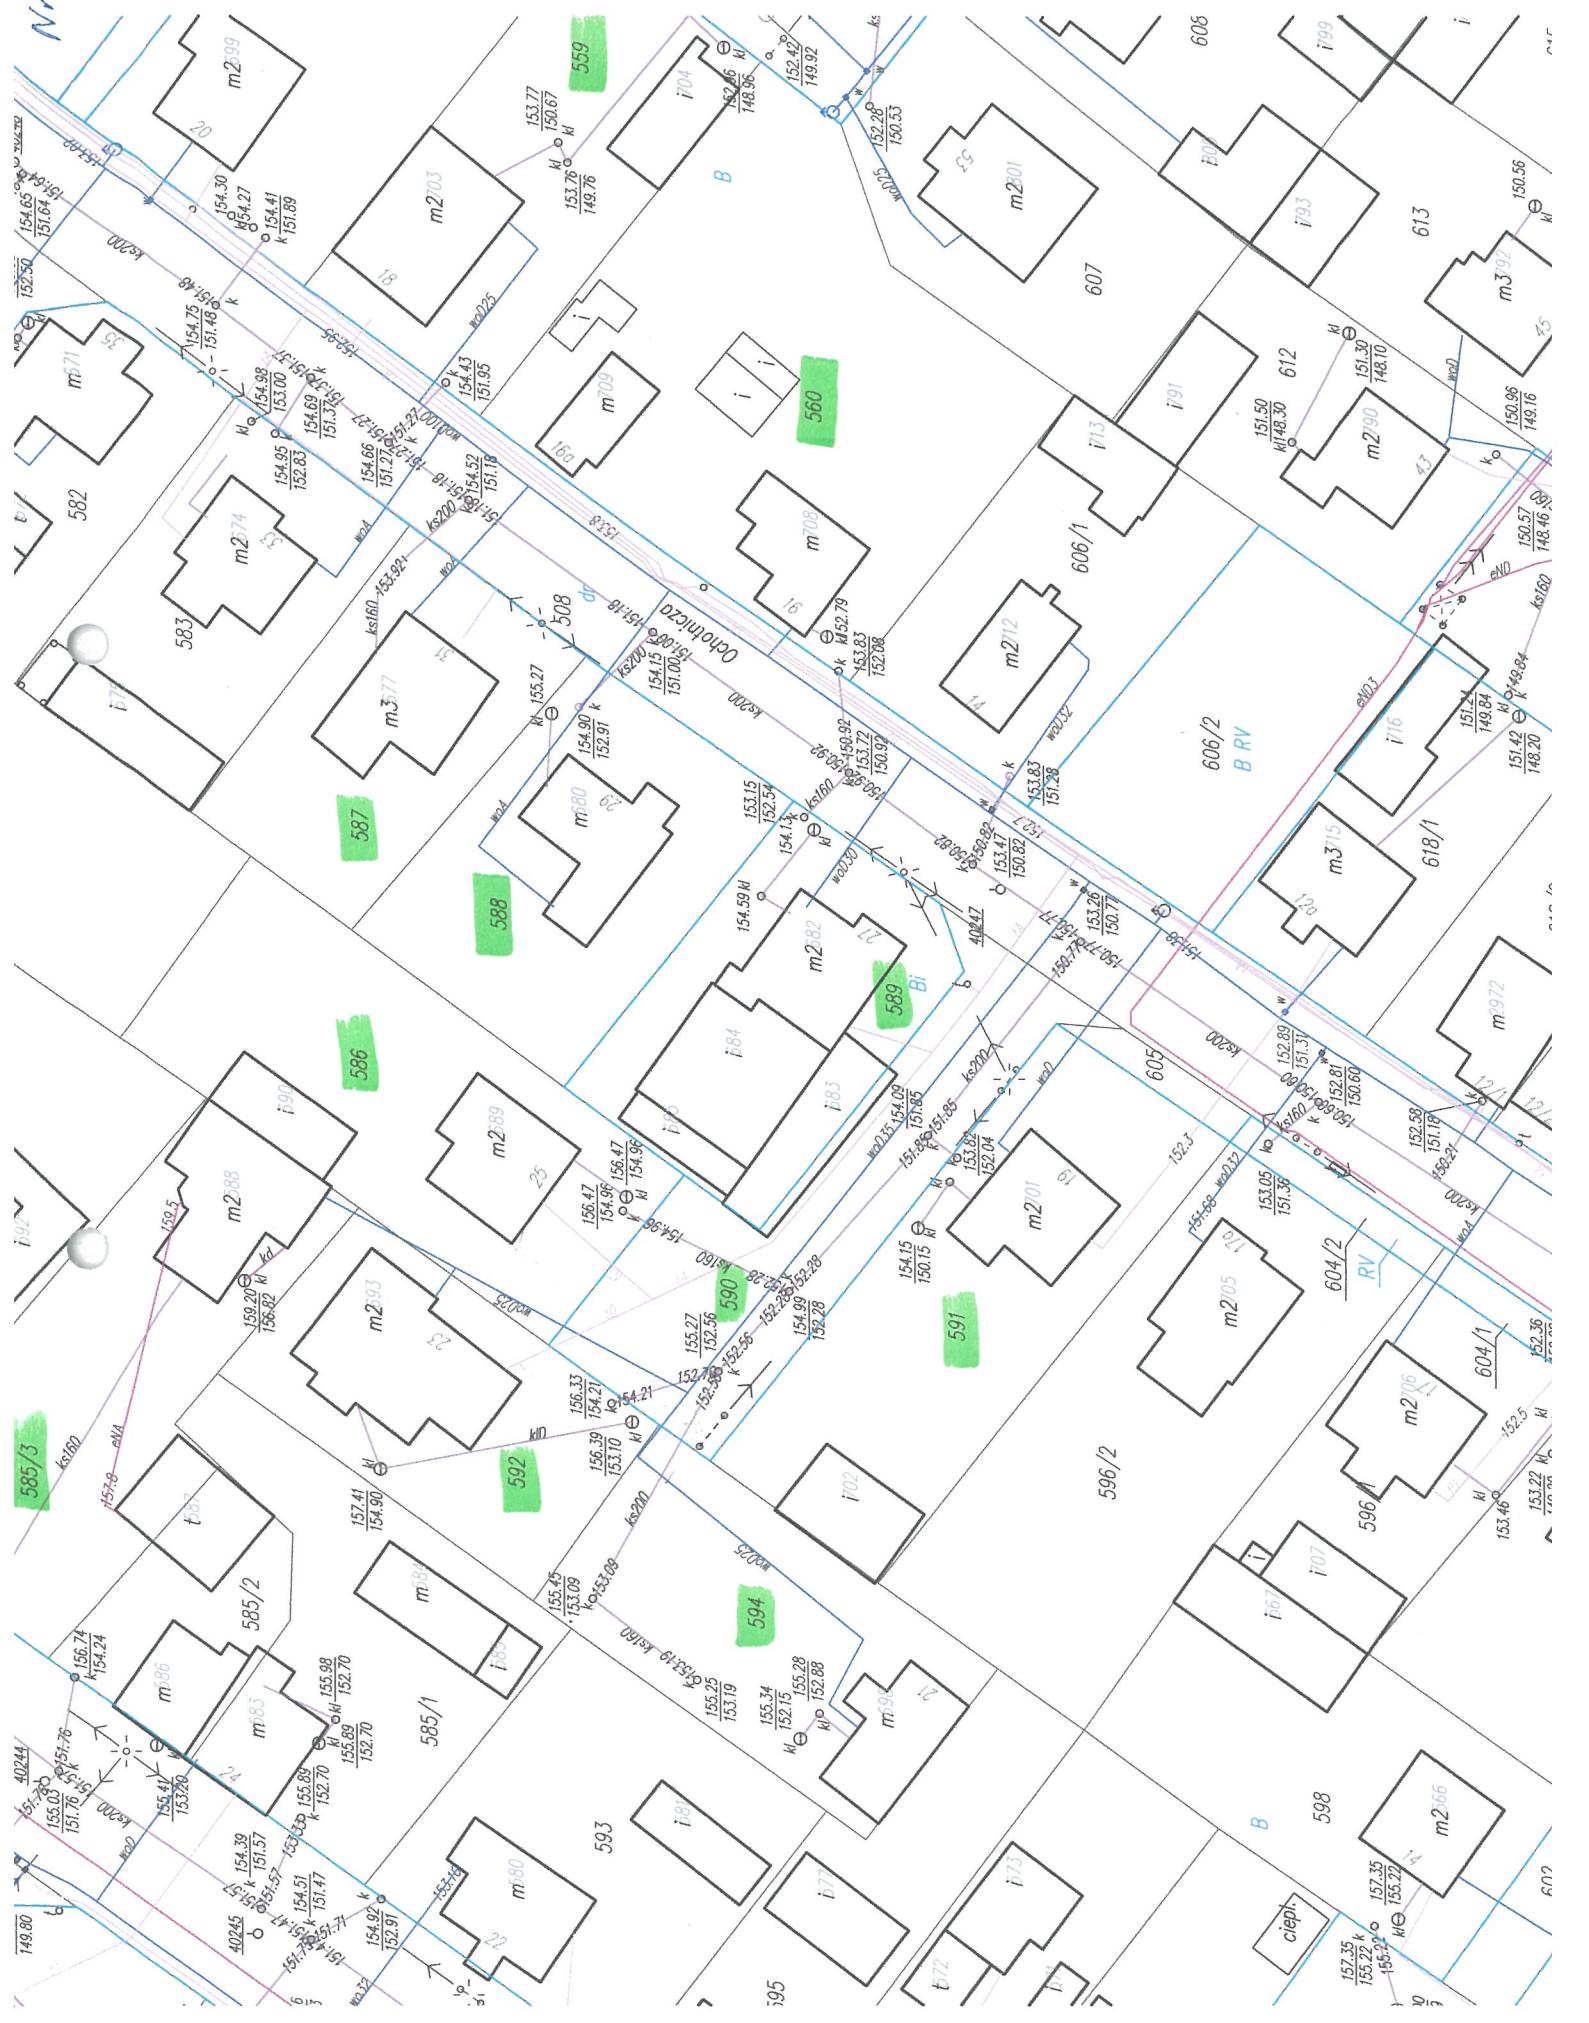



Nr rys. 3

